# Instalación eléctrica — Cama ICON

## y camas con clavijas eléctricas

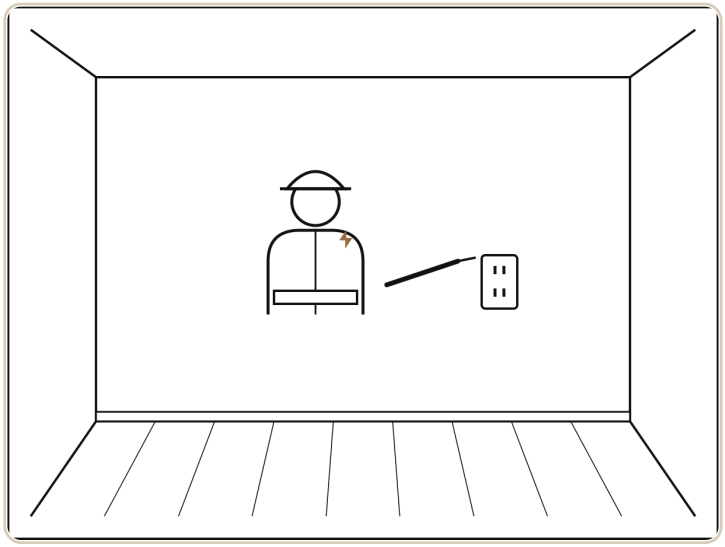

### 1 Apoyo de electricista profesional

La conexión eléctrica debe hacerla un electricista profesional, conforme a la norma vigente.

**Norma NOM-001-SEDE-2012 (resumen para casa habitación)**

**A. Instalación de la casa**

- Cable de cobre 12 AWG en circuito de 20 A (recomendado).
- Mínimo 14 AWG en circuito de 15 A.
- Si el tramo pasa de 30 m, subir a calibre 10.
- Caída de tensión recomendada: máx. 3% en el circuito y 5% total (recomendación).

**B. Cordón de la cama**

- Cordón flexible 16 AWG para cargas ligeras, o 14 AWG hasta 15 A, con clavija aterrizada.

**Importante:** la instalación de la casa y el cordón de la cama son cosas separadas.

**Atención a clientes: 442 710 0422**

## Paso a paso

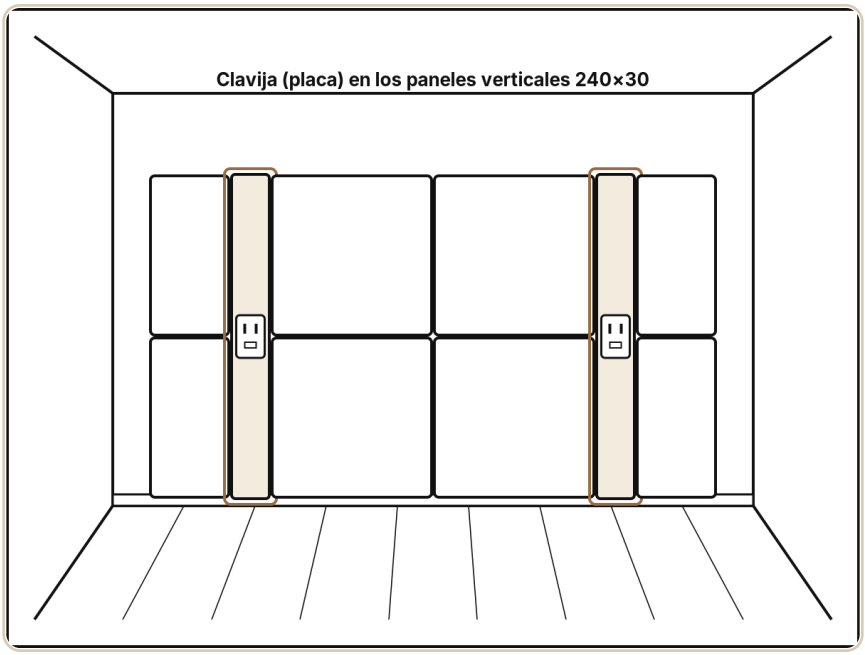


### 2 Los paneles 240×30 vienen preparados

Importante: solo los paneles verticales de 240×30 vienen preparados para recibir electricidad y traen la clavija (placa). En la ICON son las dos piezas verticales de piel de 240×30, a los lados de los dos paneles centrales de 120×120. Los demás paneles no llevan preparación.

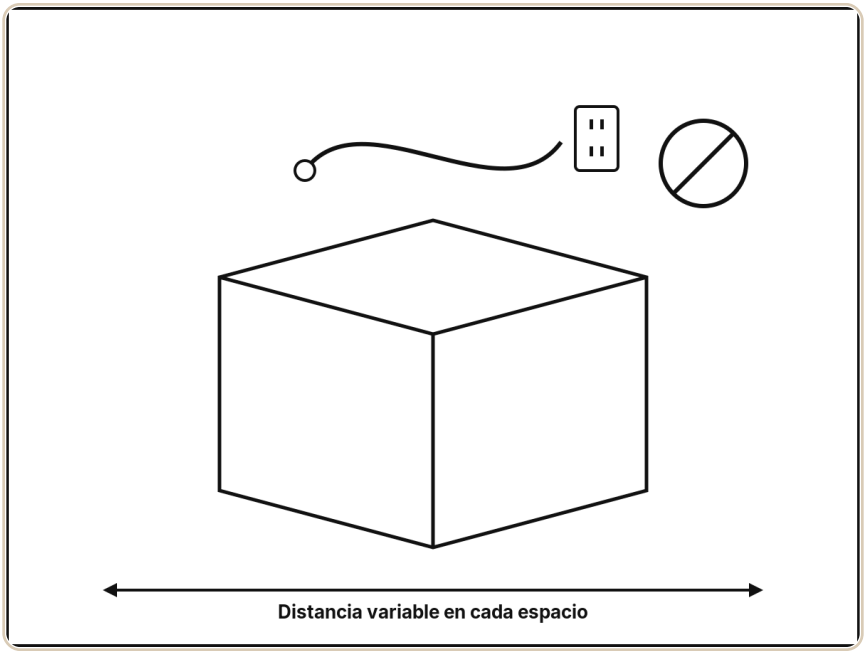


### 3 No se incluyen materiales eléctricos

Solo los paneles de 240×30 traen la preparación. Cable, cordón y demás materiales eléctricos no se incluyen, porque la distancia entre las salidas del muro y los paneles varía en cada espacio.

## Paso a paso

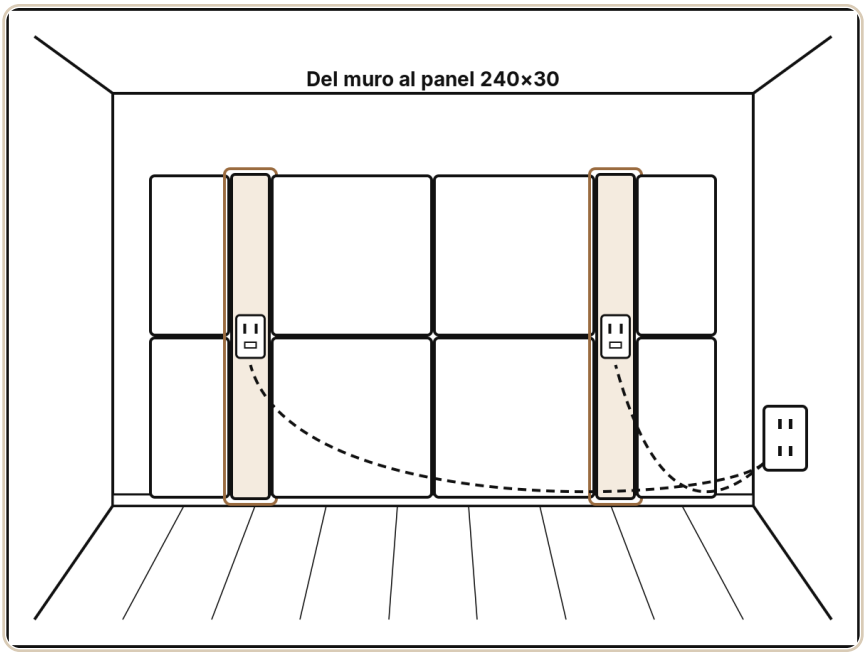


### 4 Primero los paneles; la electricidad, del muro al 240×30

Instala primero los paneles en el muro. Ya instalados, se hace la instalación eléctrica del muro al panel de 240×30.

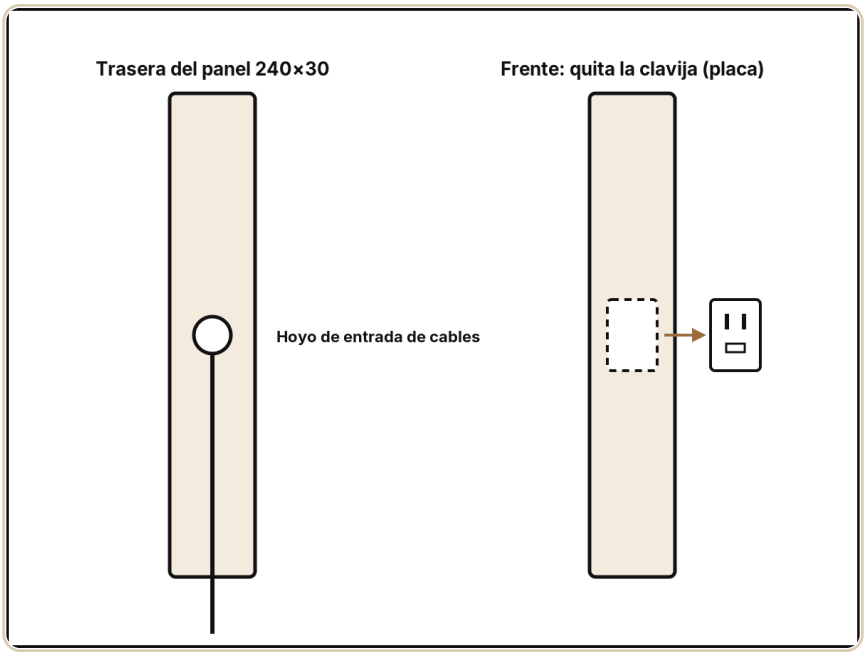


### 5 Entrada de cables en el panel 240×30

En la parte trasera de cada panel de 240×30 está el hoyo de entrada de cables. Para conectar, quita la clavija (placa) y conecta los cables a ella; después vuelve a colocarla.

## Paso a paso

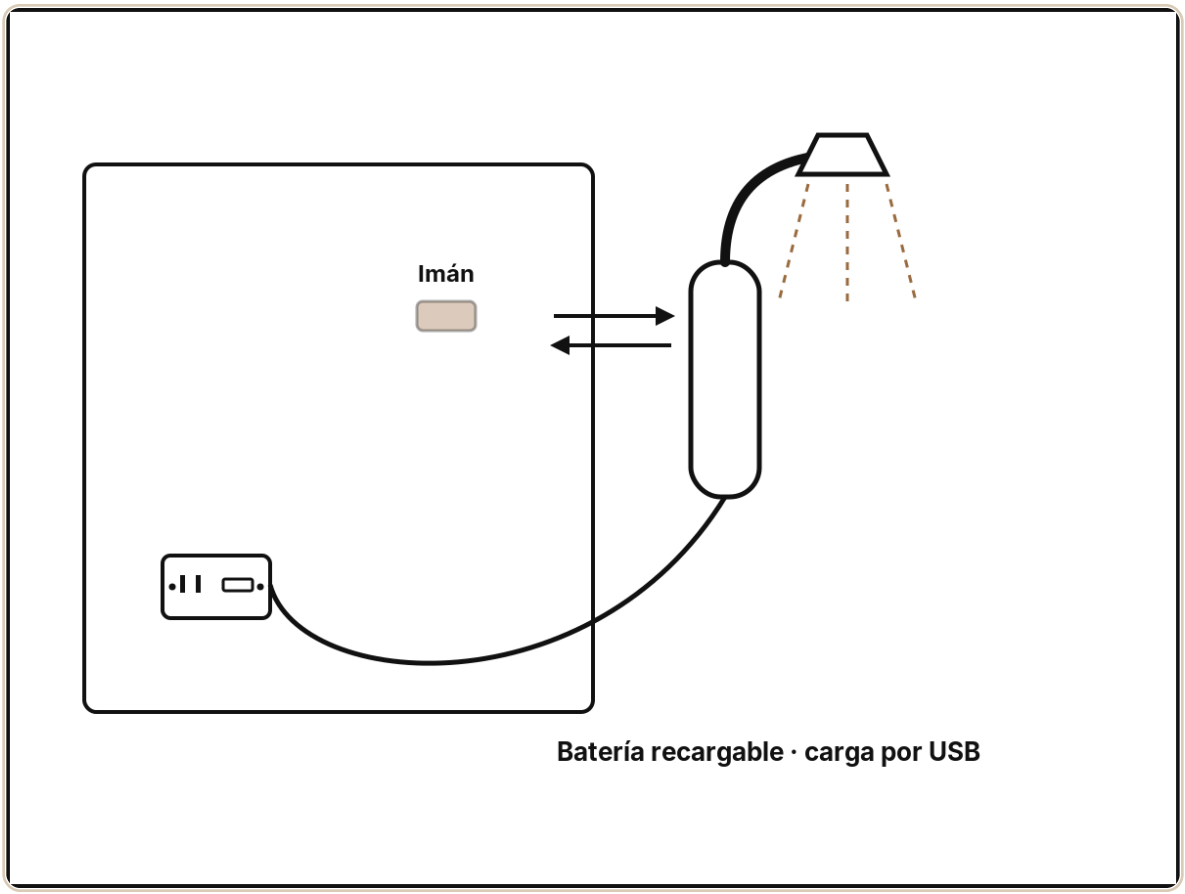


### 6 Luz de lectura

La luz de lectura no va conectada al muro: es de batería recargable y se carga en el USB de la clavija (placa). Se sujeta con imán, es quitaipón y funciona también separada del imán. El cable USB viene incluido en el empaque.
**Tip:** cárgala antes de usarla por primera vez.

### Atención a clientes: 442 710 0422

A falta de algún componente de su producto, se lo mandamos a domicilio.